


10



Cerraduras para persianas y garajes

- Cerraduras para persianas
- Cerraduras para puertas de garaje, enrollables y basculantes
- Cerraduras para puertas correderas
- Candados para rejas extensibles (puertas de ballesta)
- Barreras de aparcamiento y bloqueos

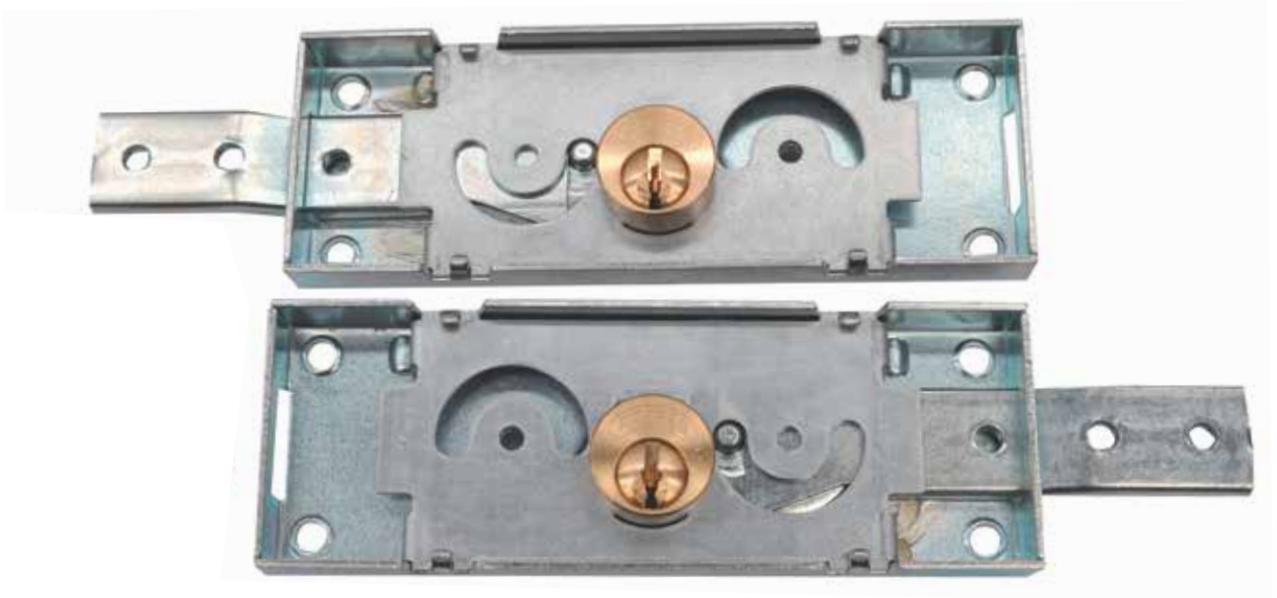

	Descripción	Código
	<p>Modelo 642</p> <p>Cilindro de 15 mm y Ø25. Caja 58x153 mm, con una varillas de 243 hasta 291 mm. 3 llaves de serreta, modelo 4642.</p>	AMI23201



	Descripción	Código
	<p>Modelo 11E</p> <p>Para persiana metálica enrollable, accionamiento interior y exterior con llave. Cilindro redondo de serreta. Medidas 30x182, y las varillas hasta 216 mm.</p>	CVL11E

IDM

	Descripción	Código
	<p>Modelo de 4 o 6 gorjas</p> <p>Cerradura central de 4 o 6 gorjas, con dos llaves.</p>	<p>IDM2004 (Para 4 gorjas).</p> <p>IDM2006 (Para 6 gorjas).</p>

INCECA

	Descripción	Código
	<p>Modelo 200</p> <p>Cerradura de 6 gorjas con pestillos dentro, tamaño 65x168 mm y 23 de espesor. Suministrada con 2 llaves. Bicromatada.</p>	INC200
	<p>Modelo 201</p> <p>Cerradura con pestillos fuera, tamaño 65x168 mm y 23 de espesor. 6 gorjas, con 2 llaves. Bicromatada.</p>	INC201



	Descripción	Código
	<p>Modelo 1511MV</p> <p>Cerradura de sobreponer vertical para puertas metálicas basculantes o enrollables, manilla por ambos lados, se desbloquea con llave en exterior y botón en el interior. Entre ejes 70, cuadradillo de 8, tamaño 59x159 y espesor 17 mm. 1 varilla de largo 68 mm. Para cilindro de perfil europeo con 3 llaves de serreta. Acabado acero galvanizado.</p>	<p>MCM1511MV</p>

	<p>Modelo 1511S</p> <p>Cerradura de sobreponer para puertas metálicas de persiana o basculante, con cilindro redondo de Ø25 y 3 llaves de seguridad en ambos lados. Tamaño 59x153 y espesor 15 mm. 2 varillas de 45 mm. Acabado acero galvanizado.</p>	<p>MCM1511S</p>
	<p>Modelo 1511V: de serreta, entrada 20. Modelo 1511AV: entrada 10.</p>	<p>MCM1511V MCM1511AV</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 45.853</p> <p>Cerradura para puerta basculante y persiana de 3 puntos, de 55x155 mm, 2 llaves de 36 mm, varillas recorren 20 mm. Zincada. Tiene mano.</p>	<p>MOT45.853</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 6011</p> <p>Para persianas enrollables, tamaño 42x155 y recorrido de las varillas de 20 mm. Cilindro redondo de Ø25 con 2 llaves. Accionamiento con llave tanto exterior como interior.</p>	<p>PRE6011</p>

	<p>Modelo A211</p> <p>Cilindro redondo intercambiable, para serreta o llave de puntos. Tamaño 60x160 mm.</p>	<p>PREA211</p>
---	---	-----------------------



	Descripción	Código
	<p>Modelo 6221</p> <p>Para cilindro de perfil europeo, serreta o llave de puntos, para amaestramientos con las cajas de contacto, tamaño 60x160 mm. Alargo varilla de 24 mm.</p>	<p>PRE622101</p>
	<p>Modelo 8601, gorjas</p> <p>Para llave de gorja de doble pala. Apertura por ambos lados. Tamaño 60x160 mm.</p>	<p>PRE8601</p>
	<p>Modelo A711</p> <p>Set de cerradura lateral izquierda y derecha, suministrada con 3 llaves de serreta. Dimensiones: 55x156 mm. Alargo de la varilla 24 mm.</p>	<p>PREA711</p>
	<p>Modelo 6612</p> <p>Suministrado con 2 llaves. Tamaño 27x187 mm y largo varilla 32 mm por lado. Cilindro latón, cerradura zincada.</p>	<p>PRE6612</p>
	<p>Placa de fijación y placa de montaje exterior</p> <p>Suministrado con 2 llaves. Tamaño 27x187 mm y largo varilla 32 mm por lado. Cilindro latón, cerradura zincada.</p>	<p>PRE0421.00 (Placa de fijación de Ø27, 60x200 mm).</p> <p>PRE0441 (Placa de montaje exterior, 80x180 mm).</p>



	Descripción	Código
	<p>CQ13, caja desbloqueo electrofreno</p> <p>Apertura y cierre con llave (tubular o de puntos) o pomo. Dimensión 37x254 mm. Caja de acero inox.</p>	<p>SAGAAMM0044</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 182</p> <p>Cilindro redondo de serreta, caja de 62x164 mm, y la varilla se desplaza 20 mm por lado.</p>	<p>AGA182</p> <p>AGA582 (Con llave de puntos).</p>
	<p>Modelo 183</p> <p>Caja estrecha de 37x210 mm.</p>	<p>AGA183</p> <p>AGA583 (Con llave de puntos).</p>
	<p>Modelo 584</p> <p>Cerradura lateral de un punto de 69x133 mm, ancho varilla 25.</p>	<p>AGA584</p> <p>AGA580 (Opción 3 puntos).</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 4750</p> <p>Cerradura para puerta basculante, de caja 36x90 y las varillas van de 125 a 150 mm. Longitud del cilindro de 40 hasta 90 mm.</p>	<p>AUM4750 (Llave serreta, cilindro longitud 50 mm).</p> <p>AUM5950 (Llave puntos, cilindro longitud 50 mm).</p>



	Descripción	Código
	<p>Serie 64330</p> <p>Aplicación vertical, palanca con pernio, carpintería metálica, cilindro redondo de Ø25, caja 55x157 y entre ejes 66. Cuadradillo de 8 mm. 3 llaves de serreta.</p>	<p>ISE643300</p> <p>ISE646000 (Para cilindro europerfil, entre ejes 70 mm.).</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 6012, para puertas Rollflex</p> <p>Para persianas enrollables, tamaño 30x192 y recorrido de las varillas de 20 mm. Cilindro redondo de Ø25 con 2 llaves. Accionamiento con llave tanto exterior como interior. Zincada.</p>	<p>PRE6012.010</p>
	<p>Modelo 6640</p> <p>Para cilindro euoperfil, tamaño 36x226 mm y 18 de espesor. Alargo varilla 25 mm. Apto para amaestramientos. Zincada.</p>	<p>PRE6640</p>
	<p>Modelo 6562, para puerta bascuante</p> <p>Para cilindro euoperfil, con 2 llaves y entre ejes 70 mm, dimensión 55x155 y largo varilla de 17 mm por lado. Cuadradillo 7 mm.</p>	<p>PRE6562 (Sin muelle).</p> <p>PRE6563 (Con muelle).</p>
	<p>Modelo 6566</p> <p>Para cilindro euoperfil, con 2 llaves y entre ejes 60 mm, dimensión 60x160 y largo varilla de 20 mm. Cuadradillo 7 mm.</p>	<p>PRE6566 (Con muelle).</p> <p>PRE6567 (Sin muelle).</p>
	<p>Modelo 6568</p> <p>Para cilindro euoperfil, con 2 llaves y entre ejes 60 mm, dimensión 60x160 y largo varilla de 20 mm. Cuadradillo 8 mm.</p>	<p>PRE6568 (Con muelle).</p> <p>PRE6569 (Sin muelle).</p>

	Descripción	Código
	<p>Modelo 6564</p> <p>Para cilindro europerfil, con 2 llaves y entre ejes 60 mm, dimensión 60x160 y largo varilla de 20 mm. Cuadradillo 8 mm.</p>	<p>PRE6564 (Con muelle).</p> <p>PRE6565 (Sin muelle).</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 94</p> <p>Cerradura para puerta basculante, de caja 36x90 con 5 llaves de puntos. Longitud del cilindro de 40 hasta 90 mm. Acabado zincado.</p>	<p>SER06009450 (Cilindro longitud 50 mm).</p> <p>SER0600350 (Llave de serreta, cilindro de 50 mm).</p>



	Descripción	Código
	<p>Serie 8234</p> <p>Caja de 60x144 y varilla extensible 24 mm por lado. Para cualquier medio cilindro europerfil. Entre ejes 70 y cuadradillo de 8. Acorazable con escudo, ofrece máxima intercambiabilidad con otras cerraduras. Accionable en el exterior con llave e interior con pomo rotatorio. Versiones: 1 punto (arriba o abajo), 2 puntos (vertical u horizontal), 3 puntos (con 1 arriba o abajo) y 4 puntos.</p>	<p>VIR31.8234.2V (Para 2 puntos vertical).</p>

	<p>Serie 8270</p> <p>Cerradura para contraventanas y puertas basculantes con escudo de seguridad. Caja y mecanismo reforzados. Dimensiones 60x160x20 mm.</p>	<p>VIR30.8271</p>
---	---	--------------------------

	<p>Kit para puerta de garaje basculante</p> <p>Incluye cerradura 8234 y escudo con placa exterior, manillas, placa interior de 300x300 mm y espesor 2 mm de acero endurecido, y las barras con sus guías y accesorios.</p>	<p>VIRKIT8234</p>
---	---	--------------------------



	Descripción	Código
	<p>Modelo 147</p> <p>Cilindro de pulsador para puertas correderas, Ø22 y placa de 47. Longitud del cilindro 27 o 40 mm, con opción de llave tubular 3T o de serreta 24l.</p>	<p>AGA147</p>
	<p>Modelo 157</p> <p>Cilindro de pulsador para puertas correderas, cilindro Ø22 y escudo de Ø39,5 mm. Longitud del cilindro 20 mm. Llave AGA 24l. Acabado plata, blanco y negro.</p>	<p>AGA157</p>



	Descripción	Código
	<p>Serie 3462</p> <p>Sólo gancho de latón, entrada 30 y 40, caja 120x63 y 73 mm. Entrada de 40. Entre ejes 72. Frente 188x22 mm de acero inoxidable. Cilindro europerfil.</p>	<p>BAT3462</p>
	<p>Serie 3466</p> <p>Sólo gancho de entrada 25, caja 110x40 mm. Frente 170x22 mm níquelado. Para cilindro europerfil.</p>	<p>BAT3466</p>

	Descripción	Código
	<p>Serie 3464</p> <p>Con tetón antilevantamiento para puerta corredera y palanca basculante de gancho de latón. Entrada 50, entre ejes 70, caja 147x75 mm. Frente de acero inoxidable 230x20 mm. Para cilindro europerfil.</p>	<p>BAT3464</p>

	<p>Serie 3465</p> <p>Con tetón antilevantamiento para puerta corredera y palanca basculante de gancho de latón. Entrada 17, entre ejes 104, caja 210x26 mm. Frente de acero inoxidable 255x22 mm. Para cilindro europerfil de leva de 11 mm.</p>	<p>BAT3465</p>
--	---	-----------------------

	<p>Serie 3467</p> <p>Con resbalón regulable y palanca basculante reversible niquelada. Entrada 50 y 60, entre ejes 72, caja 130x86 y 96 mm. Frente de acero inoxidable 210x20 mm. Para cilindro europerfil.</p>	<p>BAT3467</p>
---	--	-----------------------



	Descripción	Código
	<p>Modelo 3005</p> <p>Cerradura de embutir para puertas correderas, pestillo de gancho, entrada 50, 60, 70, 80 y 90 mm, caja 120x(e+37), frente 260x30 mm. Para cilindro europerfil con llave de seguridad (opción llave de serreta).</p>	<p>ORE3005/50</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 705</p> <p>Cerradura de embutir para puertas correderas, pestillo de gancho, entrada 30, 35, 40, 45, 50 y 60 mm, caja 120x(e+16), frente 160x22 mm. Para cilindro europerfil con llave de seguridad (opción llave de serreta).</p>	<p>ORE705/50</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 9403</p> <p>Con tetón y gancho, dimensión 100x30 mm, frente en acero inoxidable. Llave cruciforme.</p>	<p>SER10009403</p>

	<p>Modelo 700</p> <p>Con tetón y gancho, entrada 50 y 64 mm, entre ejes 72, caja 130x86 y 100 mm. Frente 210x25 mm. Acabado zincado. Posibilidad KA.</p>	<p>SER10010000</p>
---	---	---------------------------

	<p>Modelo 335 y 340</p> <p>Modelo 335: Dimensiones 35x500 o 1000 mm, y espesor 22.</p> <p>Modelo 340: Dimensiones 40x500 o 1000 mm, y espesor 22.</p>	<p>SER08004000 (Para la 335/500. Consultar otras referencias).</p>
---	--	---



	Descripción	Código
	<p>Modelo 7905</p> <p>Electrocerradura especial para puertas correderas para exterior, con arpón rotatorio. Entrada 50, bobina sustituible. 12 o 24 AC o CC. Para emdío cilindro 10x30 europerfil. Acabado en acero zincado. Kit de instalación.</p>	<p>VIR7905</p>

CANDADOS PARA REJAS EXTENSIBLES | Puertas de ballesta



	Descripción	Código
	<p>Modelo B-3</p> <p>De tamaño 55x55, 65, 75, 90 y 105 mm. Posibilidad de llave tubular, de puntos o tipo Kaba.</p>	<p>KMTB-3</p>
	<p>Modelo B-22</p> <p>Varias medidas de 55x55 hasta 310 mm. Varilla en acero inoxidable y cuerpo de latón cromado. Llave tubular.</p>	<p>KMTB-22</p>



	Descripción	Código
	<p>Candado B-3, para puertas de ballesta</p> <p>Llave tubular, cabeza maciza de latón y horquilla de acero inox, medida interior 55x45, 60, 75, 90, 105 y 120 mm.</p>	<p>LYFD10050B3</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo 300</p> <p>Cerradura de ballesta, medidas 40x240 mm, espesor 22 mm, cilindro redondo de Ø26, zincada.</p>	<p>SER08003000</p>
	<p>Modelo 220</p> <p>Mordaza de ballesta, tamaño de 40 de ancho y 34 mm de altura, con 3 medidas de profundidad: 44, 54 y 64 mm. Acabado cromado.</p>	<p>SER08001220</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo B45</p> <p>De disco para puertas de ballesta, de medida 45x45, 65 y hasta 105 mm. Cuerpo de latón cromado.</p>	<p>TOYB45-45</p>

BARRERAS DE APARCAMIENTO Y BLOQUEO



	Descripción	Código
	<p>Modelo 5103</p> <p>Valla para reservar plaza de parking. Medidas 510 mm de alto y 300 mm de ancho. Con cerradura de seguridad. Posibilidad de KA. Acabado termolacado.</p>	<p>FPS842666405103</p> <p>FPS8426664051066 (En acero inoxidable).</p>

	Descripción	Código
	<p>Modelo 5108</p> <p>Antivandálica. Con portacandado. Medidas: 500 mm de ancho y 330 de alto. Acabado en acero zincado.</p>	<p>FPS8426664051080</p> <p>FPS8426664131034 (Con cilindro europerfil).</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo GP</p> <p>Medidas: 500 mm de ancho y 500 de alto, con cilindro europerfil con 3 llaves de serreta. Acabado hierro pintado.</p>	<p>SER11002005</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo V2.0 XL REMACH</p> <p>Bloqueo de seguridad para puertas y ventanas correderas. Versión con remache. Acabado en blanco y negro.</p>	<p>MGLF01SF04A0</p> <p>MGLf01SF03A0 (Versión sin remache).</p>



	Descripción	Código
	<p>Pasador 106</p> <p>Pasador de seguridad de acero para persiana metálica o de madera. Longitud 144 mm y Ø8 mm. Cierre con rosca. 2 cierres por persiana. Acabado negro, cromado y blanco.</p>	<p>TOV106</p>



	Descripción	Código
	<p>Barra de seguridad</p> <p>Elevada protección contra los ataques con golpes y taladro. Instalación horizontal o vertical. Longitudes: mínima 65 mm, 170 cm para postigos, y 240, 260 y 300 cm. Adaptable a cualquier cilindro europerfil. Acabado blanco, negro, marrón y gris aluminio.</p>	<p>VIR4008</p> <p>VIR4008.E (Con antirrobo electrónico incorporado, envía mensaje alarma SMS).</p>

Accesorios:

Recibidores metálicos para montaje horizontal, guías regulables, placas de fijación, espesores, escudos de seguridad.

