






5







Cerraduras cortafuegos y dispositivos antipánicos



Cerraduras cortafuegos
Manillas cortafuegos
Barras antipánico
Retenedores








	Descripción	Código
 	<p>Serie 9810</p> <p>Cerradura de embutir, certificada según norma EN 12209, antitarjeta, resbalón silencioso, palanca y nueca en inox, entrada 55, 60, 65, 70, 80 y 110. Entre ejes 72/85 mm. Caja 165/176x(e+27). Frente 235/240x207/24 redondo o recto. 1 o 2 vueltas. Cuadradillo 9 mm. Acabado inox. Tiene mano.</p>	<p>BAT9810-60 (Entrada 60, 1 vuelta, función entrada. Consultar otras referencias).</p> <p>BAT9813 (Sin pestillo, función paso). </p> <p>BAT9815 (Función antipánico, certificada también EN179). </p> <p>BAT9817 (Función hotel, condena sobre la palanca interiormente). </p>

 	<p>Serie 9110</p> <p>Picaporte accionado con llave y manilla, palanca accionada con llave. Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x81 y frente 235x23 en acero zincado. 1 vuelta. Cuadradillo de 9 mm.</p> <p> En el interior con dispositivo antipánico y llave, en el exterior llave acciona picaporte y palanca, la manilla retrae el picaporte: BAT9115 (equivalente a CIS43130).</p> <p> En el interior con dispositivo antipánico y llave, en el exterior la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte. La manilla retare el picaporte solo si está descondenada: BAT9119 (equivalente a CIS43120).</p>	<p>BAT9110 (Entrada 60, 1 vuelta, función entrada. Consultar otras referencias).</p> <p>BAT9113 (Sólo picaporte. Equivalente a CIS43000).</p>
---	--	---





	Descripción	Código
 	<p>Modelo 1206</p> <p>Cerradura de embutir de entrada 55, 65, 80 y 110, entre ejes 72, caja 165x(3+32) y frente de 235x20/24x3 en inox.</p>	<p>BKS1206</p>



	Descripción	Código
 	<p>Modelo 43000 mecánica, Mito</p> <p>Reversible, sólo picaporte, accionado por llave o manilla, entrada 65, entre ejes 72, frente 24 en acero cincado. Cuadradillo 9 mm.</p>	<p>CIS43000</p> <p>CIS43020 (Con picaporte y palanca de 15 mm accionada por llave).</p> <p>CIS43025 (Con picaporte y palanca de 15 mm accionada por llave. 3 puntos).</p>
  	<p>Modelo 43110 antipánico, Mito Panic</p> <p>Reversible, sólo picaporte, en el interior se acciona por llave o dispositivo antipánico, en el exterior la llave condena o descondena la manilla y retrae el picaporte, la manilla retrae el picaporte sólo si está descondenada, entrada 65, entre ejes 72, frente 24 en acero cincado. Cuadradillo 9 mm. Adaptable a los dispositivos antipánicos series 59600, 59711, 59321 y 59371.</p>	<p>CIS43110</p> <p>CIS43120 (Con picaporte y palanca de 15 mm, en el interior se acciona por llave o dispositivo antipánico, en el exterior la llave retrae la palanca y el picaporte. Cuadro manilla pasante).</p> <p>CIS43130 (Como la anterior, si además la manilla retrae el picaporte).</p> <p>CIS43160 (Con picaporte invertido, para puertas con apertura interior).</p> <p>CIS43115 (De 3 puntos).</p>



	Descripción	Código
 	<p>Modelo 281</p> <p>Cerraduras de embutir para puertas de madera, certificación EN 12209, resbalón reversible, 2 vueltas, entrada 55, 60, 65, 70 y 80 mm, entre ejes 72. Caja 165x(e+30). Frente 235 y ancho 20 y 24 mm, redondo o recto. Nueca 8 mm. Acabado inox.</p>	<p>DOR51210338 (Entrada 55, frente 20. Consultar otras referencias).</p>




	Descripción	Código
 	<p>Modelo cortafuegos</p> <p>Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x84 y frente 234x24x3 redondo y cincado. Cuadradillo 9 mm. En interior y exterior la llave retrae resbalón y palanca. La manilla retrae el resbalón.</p>	<p>ISE216120654</p>
  	<p>Modelo portafuegos y antipánico</p> <p>Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x84 y frente 234x24x3 redondo y cincado. Cuadradillo 9 mm. En interior el resbalón se retrae con el dispositivo antipánico, con llave y con manilla. En exterior con llave y manilla si está habilitada por la llave. Adaptable a los antipánicos 944, 949, 94F, 9449 y 94G.</p> <p>Consultar los modelos eléctricos y electrónicos integrables en sistemas de control de accesos.</p>	<p>ISE214110654</p>








	Descripción	Código
 	<p>Modelo 1769</p> <p>Para puertas de acero resistentes al fuego, para cilindro de perfil europeo. Entrada 65, entre ejes 72. Certificación EN12209. Frente inox de 20 y 24 redondo y recto. La llave actúa sobre el resbalón. Condena con dos vueltas de llave. Cuadradillo 9 mm. Tiene mano.</p>	<p>NEM176936</p> <p>NEM179646  (Versión antipánico).</p>
	<p>Modelo 1759</p> <p>Para puertas de acero no cortafuegos. Reversible, para cilindro europeo. Entrada 65, entre ejes 72.</p>	<p>NEM1759</p>





	Descripción	Código
	<p>Modelo 5531</p> <p>Cerradura multiusos de 1 punto con pestillo accionado por llave o manilla, entrada 65, entre ejes 72, cuadradillo de 8, frente 234x20.</p>	PRE5531.081Z









	Descripción	Código
 	<p>Modelo DIN 18250</p> <p>Entrada 65, entre ejes 72. Caja 165x(e+30) y frente de 235x20 y 24, redondo o cuadrado. La llave actúa sobre el resbalón. Condena con dos vueltas de llave. Cuadradillo 9 mm. Tiene mano.</p>	SER33031770

  	<p>Modelo 4451</p> <p>Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x(20+e) y frente 234x24x3 redondo y cincado. En interior el resbalón se retrae con el dispositivo antipánico, con llave y con manilla. En exterior con llave y manilla si está habilitada por la llave. Cuadradillo 9 mm.</p>	<p>SER33030000 (Equivalente a CIS43110).</p>
---	---	---

 	<p>Modelo 4452</p> <p>Entrada 65, entre ejes 72, caja 185x84 y frente 234x24x3 redondo. Cuadradillo 9 mm. En interior y exterior la llave retrae resbalón y palanca. La manilla retrae el resbalón. Acabado cincado.</p>	<p>SER33030001 (Equivalente a CIS43020).</p>
---	---	---

	Descripción	Código
  	<p>Serie 2030F para madera</p> <p>Picaporte y pestillo (función puerta de entrada), entrada 50, 60 y 70. Entre ejes 85, y nueca de 8 mm. Caja 175x(e+29). Incorporan función antipánico, paso libre desde el interior.</p> <p>La nueca puede ser pasante (accionamientos: en el interior con manilla, en el exterior tirador+llave y se impide el accionamiento de la manilla) o doble (en el interior manilla+llave, en el exterior manilla/tirador+llave; en este caso el exterior no es antipánico, y tiene mano). Acabado negro, inox y latonado. Opción anti-tarjeta.</p>	<p>TES2030F60NE (Entrada 60, nueca pasante, negro. Consultar otras referencias).</p> <p>TES2035F (Función puertas de paso, sin pestillo, nueca pasante, sólo manilla).</p> <p>TES4039F (Función portal y garaje, nueca pasante o doble).</p> <p>TES4039TR (Con accionamiento interior con barra antipánico, tiene mano).</p> <p>TES2035TR (Función salida de emergencia, nueca doble, tiene mano).</p> <p>TES2030E (No antipánico, con dispositivo anti-tarjeta).</p>


  	<p>Serie CF</p> <p>Picaporte y pestillo (función puerta de entrada, la llave retira palanca y picaporte), entrada 65, entre ejes 72, y nueca de 9 mm. Caja 185x85. Reversible.</p> <p>La nueca puede ser pasante (accionamientos: en el interior con manilla+llave, en el exterior tirador/manilla+llave; sin función antipánico) o doble (con función antipánico). Acabado cincado e inox. Certificación EN 12209.</p> <p>Opción eléctrica, serie CF60 con solenoide, con o sin función antipánico: se abre desde el exterior con señal eléctrica.</p>	<p>TESCF50</p> <p>TESCF60 (Sin pestillo).</p>
---	---	---

  	<p>Serie 2UB0, para puertas de madera</p> <p>Picaporte silencioso reversible y pestillo, entrada 60 y 70, entre ejes 85. Caja 175x(e+29). Frente 240x20 y 23. Nueca de acero de 8 mm., nueca de condensa de 6 mm. Con o sin cilindro. Opcional con o sin función antipánico. Acabado latonado y cromado. Certificación EN 12209.</p>	<p>TES2UB0 (Con antipánico, función puerta de entrada. Consultar otras referencias).</p>
---	---	---




	Descripción	Código
	<p>Serie TE, con canto redondo</p> <p>Manilla cortafuego de nylon, con placa interior de acero. Entre ejes 72, 170x45 mm, canto redondo. Cuadradillo 9 mm. Color negro.</p> <p>Además están las placas sin manilla ni pomo y las medio placas. Las mismas referencias en placas ciegas.</p>	<p>BATTE-N05 (Manilla-manilla, las dos para cilindro europerfil).</p> <p>BATT-N06 (Pomo-manilla, los dos para cil. europerfil).</p> <p>BATT-N19 (Pomo-pomo, los dos para cil. europerfil).</p>
	<p>Serie TE con canto cuadrado</p> <p>Manilla cortafuego de nylon, con placa interior de acero. Entre ejes 72, 170x45 mm, canto cuadrado. Cuadradillo 9 mm. Color negro.</p> <p>Además están las placas sin manilla ni pomo y las medio placas. Las mismas referencias en placas ciegas.</p>	<p>BATTE-N11 (Manilla-manilla, las dos para cilindro europerfil).</p> <p>BATT-N12 (Pomo-manilla, los dos para cil. europerfil).</p> <p>BATT-N17 (Pomo-pomo, los dos para cil. europerfil).</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo cortafuego</p> <p>Juego de manillas de nylon, color negro, normativa DIN18273 y EN1906. Placa interior de acero. Dimensiones 165x46 mm, entre ejes 72, cuadradillo 9 mm.</p>	<p>HOP570690 (Pomo-manilla, los dos para cil. europerfil).</p>



	Descripción	Código
	<p>Modelo para puertas multiusos</p> <p>Juegos de manillas y placas para trasteros y puertas multiusos. Cuadradillo 8 mm.</p>	<p>ROP970617</p>

MANILLAS CORTAFUEGOS

ROPER
PUERTAS METÁLICAS



Descripción

Modelo para cilindro europerfil

Juego de manillas de plástico brillante negro, para cilindro europerfil.
Cuadradillo 9 mm.

Código

ROP910771

serraller, s.a.
CERRAJERÍA Y ACCESORIOS DESDE 1982



Descripción

Serie 4400

Dimensión 172x46, entre ejes 72, entre fijaciones 90.
Canto redondo.
Color negro (opción en inox).

También están las placas individuales.

Código

SER33030002

(Manilla-manilla, ambas para cilindro europerfil).

SER33030004

(Pomo-pomo, ambos para cil. europerfil).

SER33030003

(Manilla-manilla, sin cilindro).

SER33030005

(Pomo-pomo, sin cilindro).

SER33030100

(Sólo llave).



BARRAS ANTIPÁNICO

CISA[®]



Descripción

Modelo Fast Touch, sobreponer

Longitud 840 y 1200 mm, con cierre lateral autoblocante. Reversible.
Cárter y barra en aluminio barnizado (distintas opciones de color, estándar cárter negro con barra roja).
Opciones: cierre de día, cortafuego con picaportes, con microinterruptor.
Versión modular para 1, 2 o 3 puntos de cierre.
Tratamiento antibacteriano en la barra.








Código

CIS59801

CIS59851


(Versión motorizada).






	Descripción	Código
  	<p>Modelo Fast Touch de embutir</p> <p>Longitud 840 y 1200 mm, cuadradillo 8/9 mm. Reversible. Cárter y barra en aluminio barnizado (distintas opciones de color, estándar cárter negro con barra roja).</p> <p>Opciones: con microinterruptor.</p>	<p>CIS59711.00 (Giro 30° para cerraduras serie Mito-Panic, SikurExit y Heavy Duty).</p> <p>CIS59711.10 (Giro 45° para cerraduras Exitlock y Sicurpanic).</p>
 	<p>Modelo Fast Push, sobreponer</p> <p>Reversible. Cárter en aluminio barnizado (distintas opciones de color, estándar cárter negro con barra roja). Cierre lateral autoblocante.</p> <p>Opciones: cierre de día, cortafuego con picaportes, con microinterruptor.</p> <p>Versión modular para 1, 2 o 3 puntos de cierre. Tratamiento antibacteriano en la barra.</p>	<p>CIS59001</p> <p>CIS59014 (Versión Fast Flow para 2 o 3 puntos de cierre verticales y varillas).</p>
  	<p>Modelo Fast Push de embutir</p> <p>Reversible. Cárter en aluminio barnizado o nylon (distintas opciones de color, estándar cárter negro con barra roja).</p> <p>Opción: con microinterruptor.</p> <p>Tratamiento antibacteriano en la barra.</p>	<p>CIS59607 (Para cerraduras serie Mito Panic, Sikurexit, Exitlock y Heavy Duty).</p> <p>CIS59617 (Para cerraduras serie Mito Panic de 72, y Sikurexit de 92).</p>
 	<p>Dispositivo de emergencia Fast Push-Pad</p> <p>Reversible. Cárter en aluminio barnizado (estándar cárter negro, varios acabados). Cierre lateral autoblocante.</p> <p>Opciones: cortafuego con picaportes en acero.</p> <p>Versión modular para 1, 2 o 3 puntos de cierre.</p>	<p>CIS59051</p>
	<p>Barra pulsadora Polaris</p> <p>Con led de 120 lúmenes, adaptable a dispositivos antipánicos Fast Touch. Reversible. Barra de aluminio barnizado. 12V DC. Reflectores en ABS. Tratamiento antibacteriano.</p>	<p>CIS06196</p>




	Descripción	Código
	<p>Accionamiento externo común a Fast Push y Touch de sobreponer y Fast Push-Pad</p> <p>Reversible. Placa con manilla, condensable con llave.</p> <p>Opcional: extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado.</p> <p>Con pomo fijo, entre ejes 43, la llave acciona el picaporte: CIS07078.35</p>	<p>CIS07078.36</p>
	<p>Cierres suplementarios comunes a Fast Push y Touch de sobreponer y Fast Push-Pad</p> <p>En aluminio barnizado, estándar negro (ver otros colores).</p> <p>Consultar otros accesorios.</p>	<p>CIS07063.61 (Pareja de picaportes autoblocantes para cierres verticales).</p> <p>CIS07063.51 (Pareja de picaportes autoblocantes para cierres laterales).</p> <p>CIS07063.71  (Para puerta de vaivén, cierres verticales, cortafuego).</p>
	<p>Modelo Prestige de sobreponer</p> <p>Reversible. Cárter en acero barnizado negro o inox. Picaporte autoblocante lateral. Barra con tratamiento antibacteriano.</p>	<p>CIS59301</p> <p>CIS59311 (Versión modular para 1, 2 o 3 cierres. Consultar accesorios).</p> <p>CIS07063.20 (Cierres suplementarios, pareja de picaportes para cierres laterales).</p>
	<p>Modelo Prestige de embutir</p> <p>Reversible. Cárter en acero barnizado negro o inox. Barra con tratamiento antibacteriano.</p>	<p>CIS59321 (Para cerraduras Mito Panic, Sikurpanic y Heavy Duty).</p>


	Descripción	Código
	<p>Accionamiento externo común a Fast Push y Touch, Fast Push-Pad y Prestige de sobreponer</p> <p>Reversible. Placa con manilla, condensable con llave.</p> <p>Opcional: extracción de la llave sólo con el accionamiento bloqueado.</p> <p>Con pomo fijo, entre ejes 90, la llave acciona el picaporte: CIS07078.65</p>	<p>CIS07078.68</p> <p>CIS07078.65 (Con pomo fijo, entre ejes 90, la llave acciona el picaporte).</p>

  	<p>Serie 59600</p> <p>Reversible. Barra de 900 mm. Cárter en nylon negro, con o sin agujero para cilindro. Entre ejes 72. Cuadradillo 9 mm. Tratamiento antibacteriano de la barra. Adaptable cerraduras serie 43100.</p> <p>Opción cierres verticales.</p>	<p>CIS59616</p>
--	--	------------------------






	Descripción	Código
	<p>Serie 1000</p> <p>Longitud estándar de la barra y fallebas: 900 mm. Altura 2210 mm. Barra horizontal de perfil ovalado 30x19 y fallebas de Ø14. Color negro y rojo.</p>	<p>DOLCT1000</p>



	Descripción	Código
	<p>Serie 7000</p> <p>Barra ovalada esmaltada cromada de 900 mm. Tiene mano.</p> <p>Con cilindro y pomo exterior: DOLCT7001. Con manilla exterior DOLCT7002. Con cilindro y manilla exterior DOLCT7003.</p>	<p>DOLCT7000D (Derecha, sin accionamiento exterior).</p>



 	<p>Serie 8000</p> <p>Dispositivo de embutir, reversible, barra ovalada estándar de 900 mm. Con certificación cortafuego EN 1125.</p>	<p>DOLCT8000</p>
--	--	-------------------------




	Descripción	Código
  	<p>Modelo IDEA Base Inox</p> <p>De sobreponer, reversible, con barra de empuje IDEA BASE, certificado según la norma EN1125. Puede instalarse en puertas de madera, metálicas y de cristal.</p> <p>Resbalón de acero autoblocante. Ancho de 985 a 1285 mm. Cierre lateral, doble o triple. Tratamiento antibacteriano. Acabado PVD Inox (varios colores).</p> <p>Ver accesorios: juegos de pestillos inox, varillas y carcadas.</p>	<p>ISE9414000524</p>









	Descripción	Código
 	<p>Modelo 8701-A</p> <p>Reversible, dimensión barra máximo 1000, y los cierres 210x110. Acabado negro y rojo. Certificado norma EN 1125.</p>	<p>SER11000710</p>



	<p>Modelo 8701-B</p> <p>Reversible, dimensión barra máximo 1000, los cierres 210x110, y altura 2230. Acabado negro y rojo. Certificado norma EN 1125.</p>	<p>SER11000810</p>
--	--	---------------------------





	Descripción	Código
	<p>ExitCombi, sobreponer</p> <p>Barra hasta 1025 de sobreponer con cierre lateral, de un punto, reversible. Cuadradillo de 8 mm. Interior sin accionamiento. Exterior 4 opciones: sin accionamiento, pomo, cilindro y pomo con cilindro. Estándar cárter negro, barra roja. Tiene mano.</p> <p>Consultar otros acabados.</p>	<p>TELB110D.NR (Derecha, negro y roja).</p> <p>TELB112 (Bloqueo manilla exterior mediante cilindro).</p> <p>TELB120 (Con 2 cierres verticales).</p> <p>TEL120C </p>

 	<p>ExitCombi, embutir</p> <p>Cierre lateral, reversible, barra hasta 1025 mm (opción hasta 1600) y cierres de 217x135 mm. Interior sin accionamiento. Exterior con 6 posibilidades: sin accionamiento, manilla, pomo, cilindro, manilla y cilindro y con pomo y cilindro.</p>	<p>TELB150</p>
---	--	-----------------------



	Descripción	Código
 	<p>TP100, sobreponer</p> <p>Reversible, barra de 840 mm (opción hasta 1600 mm) y cierres de 192x56 mm. Interior sin accionamiento. Exterior con 3 posibilidades: sin accionamiento, manilla y cilindro, y pomo y cilindro.</p>	<p>TELTP100</p>



	Descripción	Código
 	<p>Modelo 1910, de empuje de sobreponer</p> <p>De 1 punto lateral de cierre, picaporte basculante de acero. Reversible. Barra ovalada estándar de 900 mm. Cuadradillo de 8 mm. Hay 5 posibilidades de accionamiento exterior: sin accionamiento (escudo ciego), puerta de paso (manilla ciega y manilla modular), condena con cilindro y apertura con manilla/pomo giratorio (manilla con bocallave y manilla modular), condena con cilindro y apertura con sistema de llave cautiva (manilla modular) y apertura con llave (escudo bocallave y pomo tirador). Acabado: consultar diversos colores.</p>	<p>TES1910</p> <p>TES1920 (De 2 puntos verticales de cierre de bulón, fallebas de 930 mm).</p> <p>TES1930 (De 2 puntos verticales de cierre de bulón, fallebas de 930 mm y con picaportes de acero basculantes).</p> <p>TES1950 (De 1 punto de cierre lateral y 2 verticales con picaportes de acero basculantes).</p> <p>TES195L (3 cierres son laterales, con picaportes de acero basculantes).</p>



Modelo 1970, de empuje de embutir



Barra ovalada de 900 mm, con nueca de 8 (giro estándar, para las cerraduras CF60, 2035T, 2037F y 4039T) o 9 mm (giro 45°, para las cerraduras 2230BA y 2240PA).
Acabado: consultar varios colores.
Opción para puertas de dos hojas.

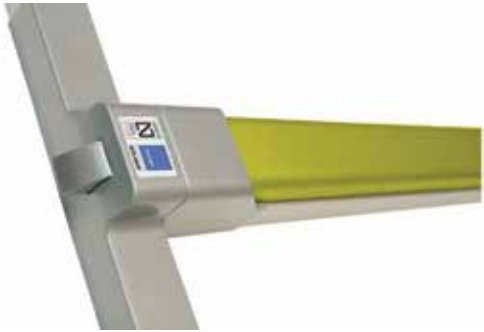

Manilla Sena bocallave negra RAL 9005.
Nueca de 8 mm. Entre ejes 72 mm.



TES1970908NV

(Barra 900, cuadradillo 8, soporte negro y barra verde. Consultar otras referencias).

TESS1912EXNE


	Descripción	Código
 	<p>Modelo TOP 1S, de deslizamiento de sobreponer</p> <p>De 1 punto lateral de cierre, con picaporte de acero, orbital.</p> <p>Reversible, barra ajustable al ancho de la puerta, cubrefallebas.</p> <p>Accionamiento exterior, 5 posibilidades: sin accionamiento (escudo ciego), puerta de paso (manilla ciega y manilla modular), condena con cilindro y apertura con manilla/pomo giratorio (manilla con bocallave y manilla modular), condena con cilindro y apertura con sistema de llave cautiva (manilla modular) y apertura con llave (escudo bocallave y pomo tirador).</p> <p>Acabado en inox, lima y gris.</p>	<p>TESTOP1S808LG (Barra de 800, gris y barra lima: Consultar otras referencias).</p> <p>TESTPO3S (Con 2 o 3 puntos de cierre, picaportes de acero, orbital, fallebas de 930 mm).</p> <p>TESTOP20 (Con dos cierres verticales de bulón).</p>

 	<p>Modelo TOP 1E, de deslizamiento de embutir</p> <p>Barra ajustable al ancho de 800, 1000 o 1200 mm, con nueca de 9 (para la cerradura CF60, reversible) o nueca de 8 mm (para la cerradura 2035T para puertas de paso, 2037F reversible con cilindro para condena de nueca exterior, y 4039T con cilindro para accionamiento exterior de picaporte).</p> <p>Acabado: Lima, inox y gris.</p> <p>Opción para puertas de dos hojas.</p> <p>Versiones motorizadas: retira picaporte al recibir la señal eléctrica. Dispositivo integrado en un sistema de control de accesos.</p>	<p>TESTOP1E808LG (Barra 800, cuadradillo 8, gris y barra lima. Consultar otras referencias).</p>
---	--	---


 <p>Serie Quick</p>	<p>Serie Quick (deslizamiento) y Lite (empuje)</p> <p>Gama basada en la modularidad, reversible, barra ajustable, para puertas de 1 o 2 hojas, de sobreponer. 1 punto de cierre lateral con picaporte de acero, basculante.</p> <p>Acabado: consultar colores.</p>	<p>TESMNB101M09SNVT (Quick S1, 900, negro y barra verde. Consultar otras referencias).</p>
 <p>Serie Lite</p>	<p>En ambos modelos se presentan las versiones de:</p> <p>2 o 3 cierres verticales (LITE3S y QUICK3S).</p> <p>3 cierres laterales (LITE3SL y QUICK3SL).</p> <p>2 cierres verticales de bulón (LITE20 y QUICK20).</p> <p>De embutir de una hoja (LITE1E y QUICK1E).</p> <p>Consultar accesorios.</p>	



	Descripción	Código
 	<p>Modelo 191D/193D de empuje y TOP1D/TOP3D de deslizamiento para discapacitados</p> <p>Dispositivos de sobreponer de empuje de 1 o 2 puntos de cierre con doble barra horizontal ovaladas de 900 mm, cuadradillo 8 mm y fallebas de 930 mm para tipo A (191D/193D) color negro/verde y con doble barra horizontal + cabeza modular de 800 mm y acabado gris/lima para tipo B (TOP1D/TOP2D). También en los modelos LITE1D/LITE3D de empuje y QUICK1D/QUICK de deslizamiento, acabado negro/verde.</p>	<p>TES193D908NV (3 puntos, de empuje, negro y verde. Consultar otras referencias).</p> <p>TESTOP3D808LG (3 puntos, de deslizamiento, lima y gris. Consultar otras referencias)</p>

	<p>Pulsador de emergencia</p> <p>El objetivo es la apertura de la puerta de forma rápida, y donde el usuario está familiarizado con el funcionamiento.</p> <p>De sobreponer, cuadradillo de 8 mm, 1 o 2 puntos. Acabado negro/verde. Certificado EN 179.</p> <p>También de la serie LITE de sobreponer para 1, 2 o 3 puntos, y para embutir para las cerraduras CF60 y serie 2035T.</p>	<p>TESTP91008NV</p>
---	--	----------------------------



	Descripción	Código
	<p>Modelo 18000, para puertas de cristal</p> <p>Placas de apriete de aleación de aluminio con acabado NQS, para diferentes espesores de vidrio. Barra hasta 1200 mm. Picaporte autoblocante. Acabado inox y negro.</p>	<p>TR118000</p>

	Descripción	Código
	<p>Modelo 18001, con cerradero para vidrio</p> <p>Incorpora el cerradero adaptado al vidrio, para un espesor entre 10 y 12 mm. Altura hasta 2480 mm. Bajo pedido, ancho hasta 1500 mm. Acabado inox satinado y negro/inox satinado.</p>	<p>TRI18001</p> <p>TRI18002 (Con cerradero eléctrico).</p>
<p>Consultar modelos con 2 cierres verticales, de altura hasta 2480 mm, series 18301.</p> <p>2 cierres verticales: el cierre alto va con cerradero para montante de vidrio, para espesores entre 10 y 12 mm. Altura hasta 2480 mm. Acabado inox satinado y negro/inox satinado. Las barras verticales en inox satinado.</p>		<p>TRI18301</p>
	<p>Modelo 15025, antipánico y antitarjeta</p> <p>Picaporte, palanca y manilla interior. Dimensión 210x95x30. Entrada 50. En caso de emergencia, al accionar la manilla se desbloquea automáticamente picaporte y palanca. Para diferentes espesores. Para cilindro europerfil. Acabado inox brillo e inox satinado.</p>	<p>TRI15025</p> <p>TRI15027 (Con pomo fijo exterior).</p>

RETENEDORES



	Descripción	Código
	<p>Retenedor magnético 1802</p> <p>Dimensión 91x70x42 mm. Resistencia 50 kg. Alimentación 12/24V DC. Cuerpo metálico, pulsador de desbloqueo.</p>	<p>JIS1802</p> <p>JIS1806 (Versión para anclaje en pavimento).</p>



OPENERS & CLOSERS®
Secure locking solutions



Descripción

Código

Retenedor magnético

O&CDHB

Para puertas de cierre automático de hospitales, colegios y residencias, para aislar un área en caso de incendio.

Con pulsador de liberación.

Voltaje 12-24V DC.

Certificado EN 1634 y EN 1155.

Consultar otros modelos.



Descripción

Código

Electroimanes

TEL0501HZRB

Electroimán de pulsador y con carcasa de Ø60, y con retención de bornes de Ø60.

Placa de anclaje flexible o articulado, de Ø54 y 64.

TEL0500HZRB
(Con retención de bornes).

TEL0502HZRB
(Placa de anclaje).