


MANUAL DE UTILIZAÇÃO DE EMISSORES DE CÓPIA DIRETA



L11 / TXF-868

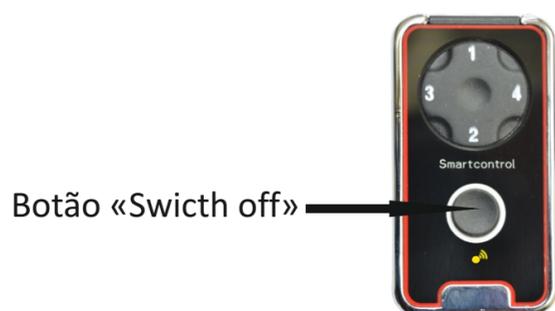

L11 / A3



PLUS



J5 / J5V



J7 / J7V



TXF-868

1º Pressione e mantenha pressionado o botão do emissor de copia onde quer inserir o código.

2º Pressione três vezes qualquer dos outros botões, o led irá piscar duas vezes e apagar.

3º Aproxime o emissor original se possível costas com costas, pressione o botão do original que quer copiar até que o led do emissor de cópia fixe.

4º Largue todos os botões.

Repita o processo para outros botões se assim o desejar.

NOTAS:

- Nos modelos **A3**, **J5V** e **J7V** (de frequência ajustável) é necessário proceder-se ao ajuste de frequência. Para tal abra o emissor de cópia e com a ajuda de um frequencímetro e duma chave de cerâmica ajuste o potenciômetro de frequência existente na placa.
- Existe também um jumper para mudar a faixa de frequências dos 400Mhz para os 300Mhz
- No botão «**SWICT OFF**» temos uma função inovadora que nos permite desligar o emissor quer seja para economia da pilha (não utilização prolongada) ou mesmo por questões de segurança. Para isso basta pressionar o botão «**SWICT OFF**» durante 5 segundos até o led piscar.

IMPORTANTE:

- A confirmação final da frequência deve ser sempre feita com o emissor fechado.
- Para apagar o código existente basta efetuar uma nova cópia em cada botão.