



Chaves & Companhia

www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](#)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

LIFE VIPR



INFORMAÇÕES

Marca:

LIFE

Sistema: EVOLUTIVO

Frequência: 433,92 MHz

Pilha: CR2032 (2X)

COMPACTIVEL

Original



FIDO






FIDO AZUL


INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

VIA MANUAL

1. Ligue a corrente elétrica e verifique se os dois LEDs Vermelhos ficam intermitentes.



2. Pressione tecla **F1**, o LED esquerdo ficará intermitente
3. Pressione o botão do comando que quer programar. O LED acenderá indicando que ficou memorizado.
4. Esperar 15 segundos ou pressionar tecla **F1** duas vezes (2X)
5. Verificar se funciona




Nota: Fazer o mesmo procedimento com **F2** para o outro canal.




LIMPAR A MEMORIA

1. Desligue a corrente elétrica
2. Pressione simultaneamente e mantenha premido a tecla (-) e (10)
3. Ligue de novo a corrente e solte os botões quando acender o terceiro LED
4. Os dois LEDs vermelhos ficarão intermitentes

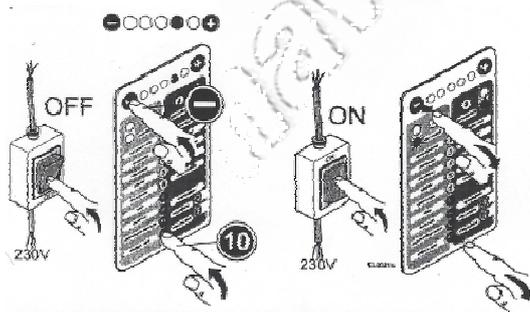


VIA MANUAL

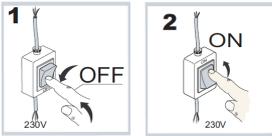

ABERTURA TOTAL

1. Premir a tecla , o LED verde (à esquerda) acende-se.
2. Mantenha pressionado o botão (P) do comando até que acendam todos os cinco LEDs .
3. Aguarde 25 segundos ou pressione novamente  2 vezes para sair

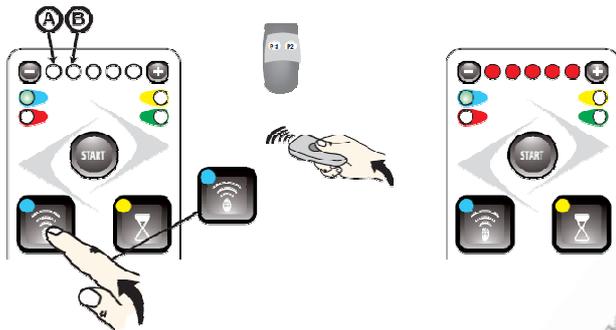


ABERTURA PARA PEDESTRES

1. Premir,  duas vezes o LED verde (esquerda) e o LED vermelho (direita) acende-se.
2. Pressione o botão P2 do comando existente até que todos os cinco LEDs se acendam. .



LIMPAR A MEMORIA

1. Premir o botão  durante 5 segundos, o LED verde acende-se e depois de forma intermitente.
2. Premir durante outros 5 segundos o botão  os dois primeiros LEDs e depois os dois últimos LEDs piscam em alternado .
3. Depois disto todos os comandos ficam eliminados
4. Aguarde 25 segundos ou pressione novamente  2 vezes para sair

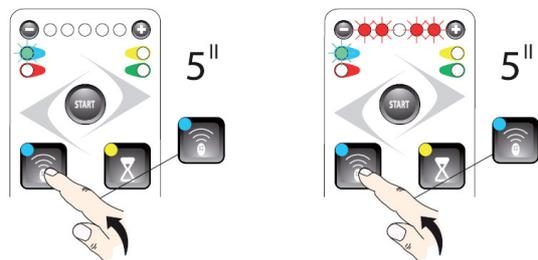

NOTA TÉCNICA



Para Optimizar o consumo de energia, foi Introduzido uma função E.S. Após 10 minutos do fim da programação os LEDs do painel central ficam inibidos de utilização. Para reativar novamente esta função desligar e ligar o interruptor de energia.