




Instrucciones para el Grabado del DTM-FAAC mediante la RF-Plus

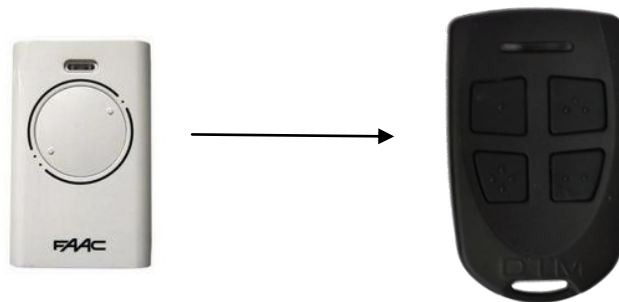

NOTA: Para poder copiar un DTM-FAAC tenemos que estar en posesión de un FAAC original MAESTRO. Si el mando original, al pulsar uno de sus botones, emite un destello luminoso previo a la señal lumínica que indica la transmisión, éste será un mando FAAC original MAESTRO.

1. Conectamos el DTM-FAAC mediante la sonda RF (tres pines) a la RF-Plus, el LED del mando se encenderá en modo fijo.
2. Transmitimos con el FAAC original MAESTRO pulsando los dos botones a la vez, encima del TEXT AREA de la RF-PLUS.
3. Transmitimos con el FAAC original MAESTRO pulsando el canal que queremos grabar (en este caso el canal uno) hasta que el LED del DTM-FAAC parpadee.
4. Desconectamos el mando DTM-FAAC de la sonda y pulsamos el canal a grabar (siguiendo con el ejemplo el canal uno).
5. Repetimos los pasos del uno al cuatro para todos los canales que queramos grabar en el DTM-FAAC.