



Chaves & Companhia


www.chavescompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

SIMPLY 220V



INFORMAÇÕES

Marca: RECETOR
Multimarcas
Sistema: FIXO
ROLLING-CODE
EVOLUTIVO
Frequência: 433MHz
Energia: 220V
Canais: 1

COMPACTIVEL


Multimarcas

Especialmente preparado para acionamento de persianas de enrolar, até uma força de 735W (1 CV)

É possível adicionar outros acessórios a trabalhar 24V (fotocélulas,)

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

Instalação

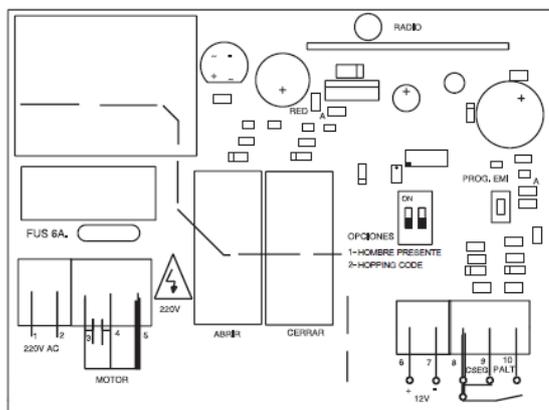


PAINEL DE CONTROLO

ALIMENTAÇÃO



MOTOR FASE ÚNICA



BOTÕES




BORNES

ALIMENTAÇÃO ACESSÓRIOS



SEGURANÇA




	ACESSÓRIOS	SEGURANÇA	OPÇÕES
+	WIRELESSBAND		
+	CARTÃO RÁDIO		
+	DETECTOR LAÇO MAGNÉTICO		
+	INIBIDOR CÉLULA FOTOELÉCTRICA		
+	ELECTRO-FECHADURA		
+	LUZ GARAGEM		
+	PRÉ ILUMINAÇÃO		
+	SEMAFORO		
+	INTERRUPTOR TRIFÁSICO		
+	PARAGEM DE EMERGÊNCIA		
+	FUSÍVELS		
+	VARISTOR		
+	DÍODO ZENER		
+	SAÍDA CÉLULA FOTOELÉCTRICA		
+	SAÍDA BANDA DE SEGURANÇA		
+	HOMEM PRESENTE		
+	TESTE CÉLULA FOTOELÉCTRICA		
+	TESTE CONTACTO SEGURANÇA		
+	FINAL DE PERCURSO ABERTURA / FECHAMENTO		
+	BOTÃO ALTERNATIVO		
+	INTERRUPTOR REGULADOR DE PRESSÃO		
+	TEMPO FECHAMENTO AUTOMÁTICO (TEMPORIZADOR)		
+	TEMPO ABERTURA (TEMPORIZADOR)		
+	TEMPO FECHAMENTO (TEMPORIZADOR)		
+	REGULADOR DE FORÇA (TEMPORIZADOR)		
+	DESFASE (REGULADOR 1 & 2 (TEMPORIZADOR)		
+	INTERRUPTOR FECHAR		
+	INTERRUPTOR ABRIR		
+	BOTÃO PARAGEM		
+	AMORTECIMENTO FECHAMENTO		
+	FECHAMENTO POR CONTACTO DE SEGURANÇA		
+	FECHAMENTO AUTOMÁTICO		
+	INIBIÇÃO PARAGEM AO ABRIR		
+	TEMPOS DUPLS		
+	TEMPO DIGITAL		
+	IMPULSO CADA HORA		
+	INVERSAO TEMPOS PARCIAL/TOTAL		
+	FECHAMENTO AUTOMÁTICO PARA FINAL DE PERCURSO		
+	AGILIDADE FREQUÊNCIA AUTOMÁTICA (Bridge S.)		
+	ALIMENTAÇÃO PARA ACESSÓRIOS		
+	SAÍDA LIVRE DE TENSÃO		
+	CONTACTO 0V		
+	PONTE SELECTOR PARA PROGRAMAÇÃO ATRAVÉS DE RÁDIO		
+	SELECTOR DE CANAL DE FREQUÊNCIA		
+	230v		
+	380v		
+	433MHz		
+	868MHz		
+	1 MOTOR		
+	2 MOTORES		
+	RECEPTOR WIRELESSBAND		

□ STANDARD • OPCIONAL + NÃO POSSÍVEL


Seletor de opções

Homem Presente



- É necessário manter pressionado o botão para realizar a manobra
- Funcionamento Normal

Programação VIA-RÁDIO



- Ativada
- Desativada

Nota: Em modo de funcionamento NORMAL o tempo de curso é de 127 segundos, por segurança o mecanismo para.


AVISO: A instalação e configuração da instalação apenas deve ser executado por pessoal qualificado.

Chaves&Companhia não se responsabiliza por qualquer dano provocado por esta instrução, ela segue as instruções fornecidas pelo fabricante a que se destina a marca descrita.


Instruções de programação de telecomandos para garagem - Todos os direitos desta publicação são da marca, Chaves&Companhia

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO


Programação "VIA MANUAL"

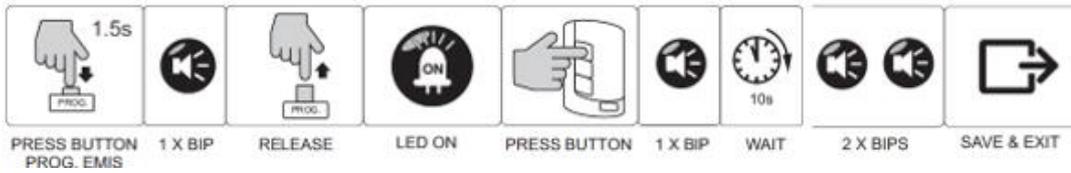


Programação Recetor "VIA RÁDIO"

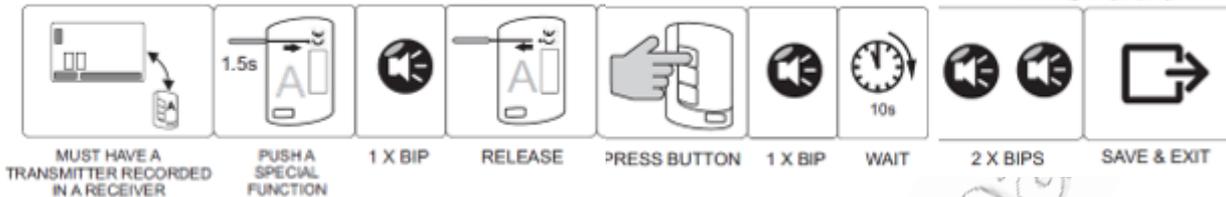

Apagar Emissores

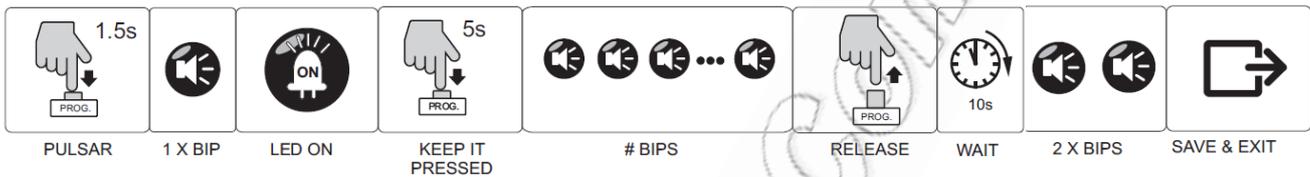

Programação tempo de manobra

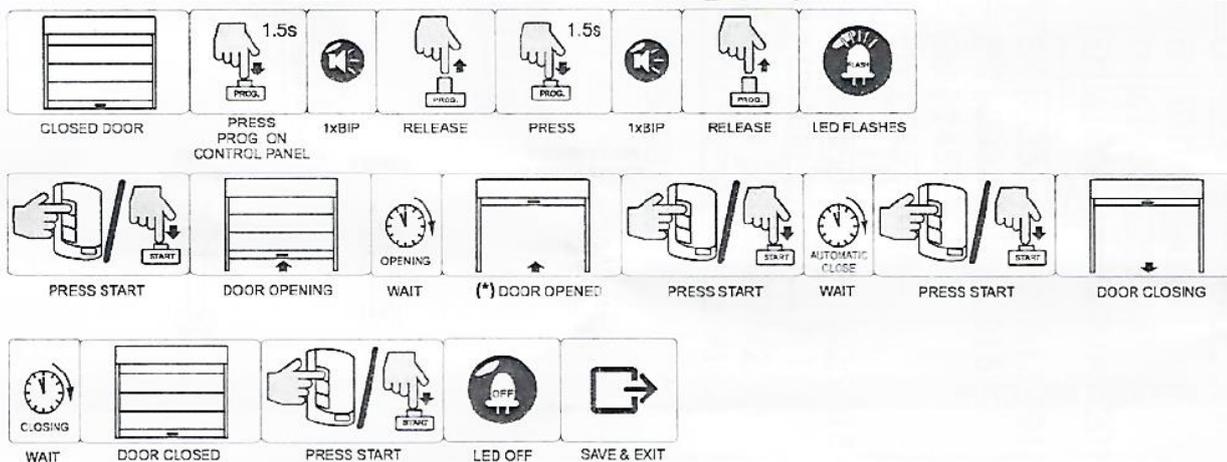

NOTA TÉCNICA

NOTA: Se não pretendemos o fecho automático, premir antes de 5 segundos o botão START ou o EMISSOR.

No caso de se pretender e deseje fecho automático, premir o EMISSOR ou o botão START ao finalizar o tempo de espera desejado.