



Chaves & Companhia

www.chavesecompanhia.com

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/ChavesCompanhia)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

SRM-2 12/24V

INFORMAÇÕES

COMPACTIVEL



Marca: RECETOR

Multimarcas

Sistema: FIXO

ROLLING-CODE
EVOLUTIVO

Frequência: 433 e 868 MHz

Energia: 12/24V


Canais: 1 (SRM-1)

2 (SRM-2)

Multimarcas

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO


Instalação

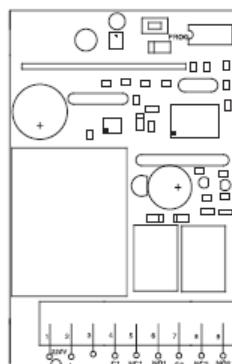

ALIMENTACIÓN




SALIDA RELÉ 1



CL Común relé 1
NC1 Normalmente cerrado
NO1 Normalmente abierto

SALIDA RELÉ 2



CL Común relé 2
NC2 Normalmente cerrado
NO2 Normalmente abierto

Permite a programação "VIA RÁDIO" e a programação "MANUAL" de emissores



1
PROGRAMAÇÃO
VIA RÁDIO
PROGRAMAÇÃO
VIA MANUAL



Permite a programação "VIA RÁDIO" e a programação "MANUAL" de emissores



Somente permite a programação "MANUAL" de emissores

2
OPÇÃO ATRIBUIÇÃO
FUNÇÃO-RELÉ
ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO
PREDEFINIDA



Atribui a cada relé de acordo com a ordem de memorização dos dois primeiros códigos. O primeiro botão do emissor pressionado é atribuído ao 1º relé. O segundo botão pressionado atribuído ao segundo relé.



Atribuição de relés padrão:
Função (botão) 1, primeiro relé. Função (botão) 2, segundo relé

3
RELÉ 1 BI-ESTÁVEL



O relé 1 atua em modo Bi-estável, O relé necessita um impulso do emissor para se ativar e outro para se desativar

RELÉ 1 IMPULSO



O relé 1 atua em modo impulso estável, o relé está ativado enquanto recebe o sinal do emissor (Homem presente)

4
RELÉ 2 BI-ESTÁVEL



O relé 2 atua em modo Bi-estável, O relé necessita um impulso do emissor para se ativar e outro para se desativar

RELÉ 2 IMPULSO




O relé 2 atua em modo impulso estável, o relé está ativado enquanto recebe o sinal do emissor (Homem presente)

AVISO: A instalação e configuração da instalação apenas deve ser executado por pessoal qualificado.


Chaves&Companhia não se responsabiliza por qualquer dano provocado por esta instrução, ela segue as instruções fornecidas pelo fabricante a que se destina a marca descri

INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO


Programação “VIA MANUAL”

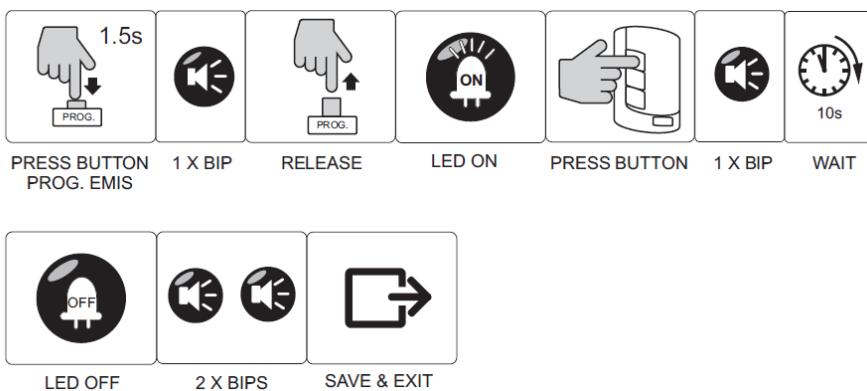

Programação Recetor “VIA RÁDIO”

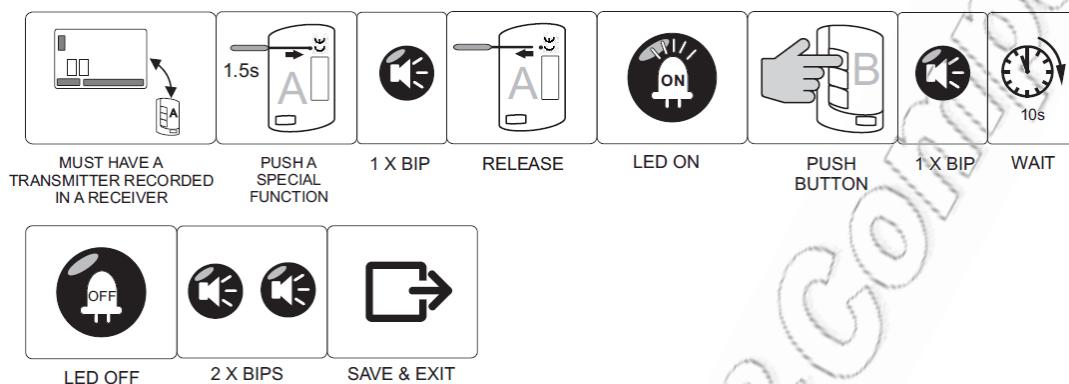

Apagar Emissores

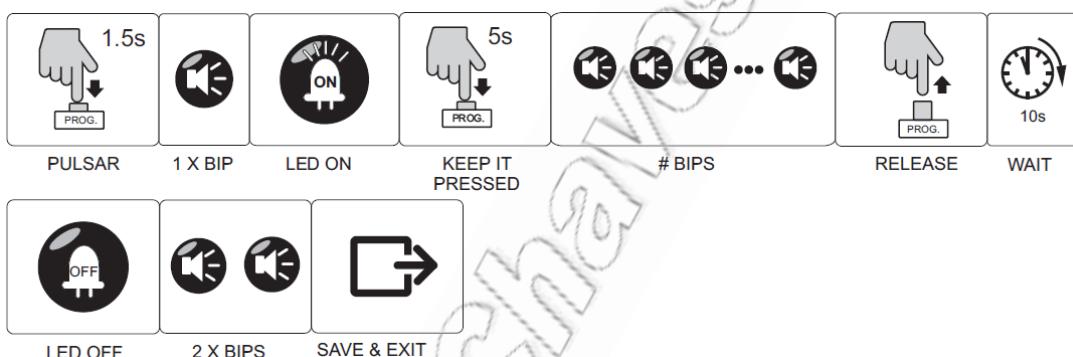

NOTA TÉCNICA

AVISO: A instalação e configuração da instalação apenas deve ser executado por pessoal qualificado.