



Chaves & Companhia

[www.chavescompanhia.com](http://www.chavescompanhia.com)

Siga-nos no FACEBOOK:

[Chaves&Companhia](https://www.facebook.com/Chaves&Companhia)

As instruções descritas nestas instruções são retiradas do fabricante e correspondem ao sistema praticado pela marca.

## SRM-2 220V



## INFORMAÇÕES

**Marca:** RECETOR  
Multimarcas

**Sistema:** FIXO  
ROLLING-CODE  
EVOLUTIVO

**Frequência:** 433 e 868 MHz

**Energia:** 220V



**Canais:** 2

## COMPACTIVEL

Multimarcas

## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### Instalação

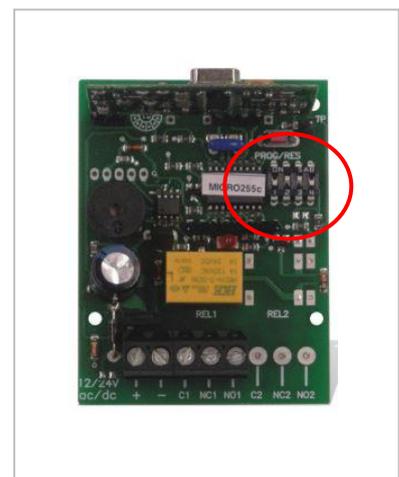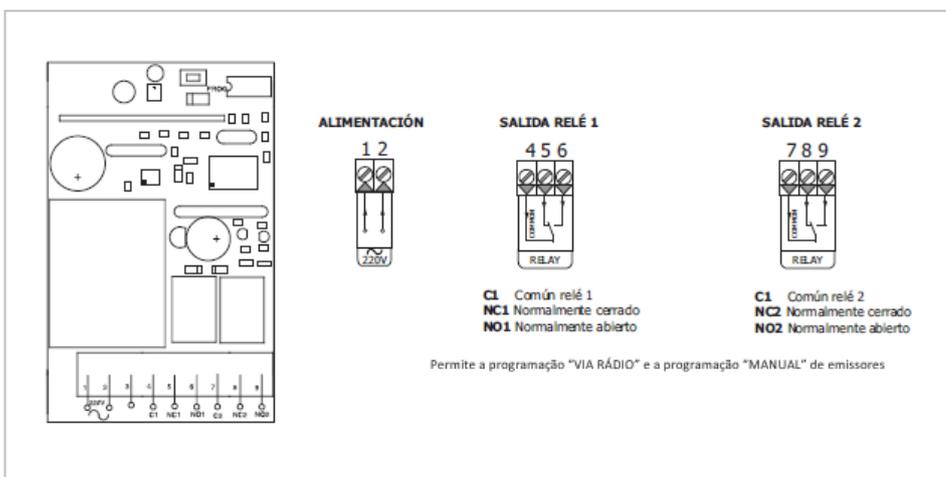

1	PROGRAMAÇÃO VIA RADIO		Permite a programação "VIA RÁDIO" e a programação "MANUAL" de emissores
	PROGRAMAÇÃO VIA MANUAL		Somente permite a programação "MANUAL" de emissores
2	OPÇÃO ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO-RELÉ		Atribui a cada relé de acordo com a ordem de memorização dos dois primeiros códigos. O primeiro botão do emissor pressionado é atribuído ao 1º relé. O segundo botão pressionado atribuído ao segundo relé.
	ATRIBUIÇÃO FUNÇÃO PREDEFENIDA		Atribuição de relés padrão: Função (botão) 1, primeiro relé. Função (botão) 2, segundo relé
3	RELÉ 1 BI-ESTÁVEL		O relé 1 atua em modo Bi-estável, O relé necessita um impulso do emissor para se ativar e outro para se desativar
	RELÉ 1 IMPULSO		O relé 1 atua em modo impulso estável, o relé está ativado enquanto recebe o sinal do emissor (Homem presente)
4	RELÉ 2 BI-ESTÁVEL		O relé 2 atua em modo Bi-estável, O relé necessita um impulso do emissor para se ativar e outro para se desativar
	RELÉ 2 IMPULSO		O relé 2 atua em modo impulso estável, o relé está ativado enquanto recebe o sinal do emissor (Homem presente)

**AVISO:** A instalação e configuração da instalação apenas deve ser executado por pessoal qualificado.


Chaves&Companhia não se responsabiliza por qualquer dano provocado por esta instrução, ela segue as instruções fornecidas pelo fabricante a que se destina a marca descrita

## INSTRUÇÕES de PROGRAMAÇÃO

### Programação "VIA MANUAL"




PRESS BUTTON  
PROG. EMIS    1 X BIP    RELEASE    LED ON    PRESS BUTTON    1 X BIP    WAIT

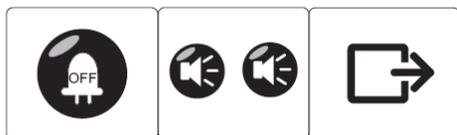


LED OFF    2 X BIPS    SAVE & EXIT

### Programação Recetor "VIA RÁDIO"

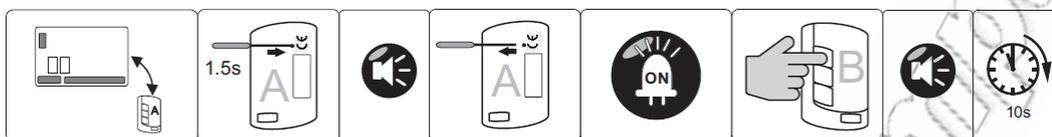


MUST HAVE A  
TRANSMITTER RECORDED  
IN A RECEIVER    PUSH A  
SPECIAL  
FUNCTION    1 X BIP    RELEASE    LED ON    PUSH  
BUTTON    1 X BIP    WAIT

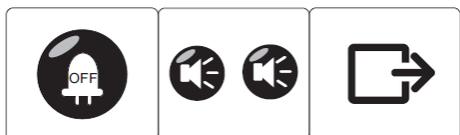


LED OFF    2 X BIPS    SAVE & EXIT

### Apagar Emissores

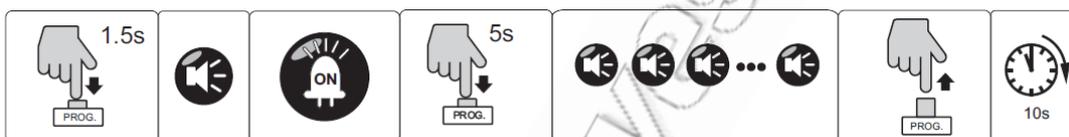

PULSAR    1 X BIP    LED ON    KEEP IT  
PRESSED    # BIPS    RELEASE    WAIT

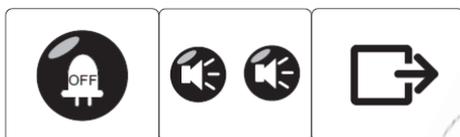

LED OFF    2 X BIPS    SAVE & EXIT

### NOTA TÉCNICA

**AVISO:** A instalação e configuração da instalação apenas deve ser executado por pessoal qualificado.