


[A] Programación directa / Programação direta

1. Active Aprendizaje Receptor (consulte el manual de producto específico) / Ativar Aprendizagem do Recetor (consulte o manual do produto específico)
2. Presione el botón en el NUEVO TX. 3. Espere / Prima o botão no NOVO TX. Aguarde




[B] Habilitar-deshabilitar función de protección de batería*

Habilitar-deshabilitar a função preserva-bateria*

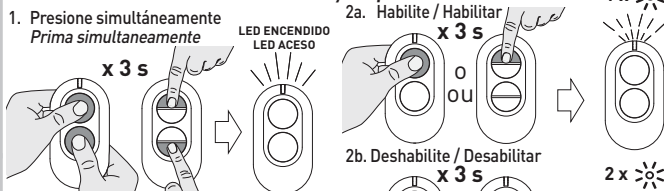


* Habilitada de fábrica en todos los modelos / Habilitada por predefinição em todos os modelos
 Se desaconselha o uso de radiocontroles a distancia para efectuar operações desenhadas para que el operador esté presente / Recomenda-se o uso de radiocontroles para efetuar operações com operador presente

[E] Restablecimiento de condiciones de fábrica / Restabelecimento das condições originais

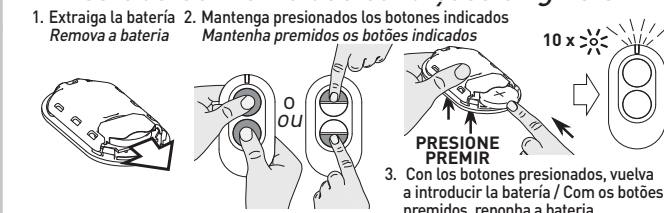

[C] Comprobación de tipo de codificación* / Verificação tipo codificação*

1. Mantenga presionado el botón que debe comprobarse / Mantenha premido o botão a verificar

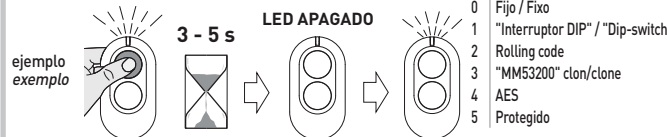


* La función de protección de batería debe estar habilitada / A função preserva-bateria deve estar habilitada

[D] Sustitución de batería / Substituição da bateria




Solo modelos / Apenas modelos ZEN2C-ZEN4C


[F] Duplicación completa TX existente* / Duplicação completa TX existente*

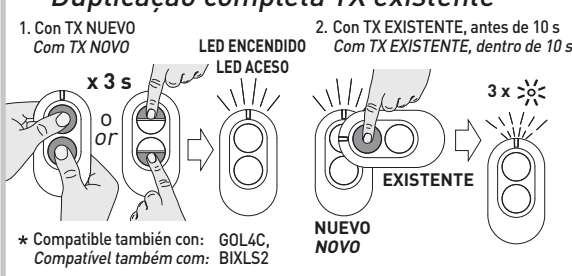

[G] Introducción manual del código* / Introdução manual código*

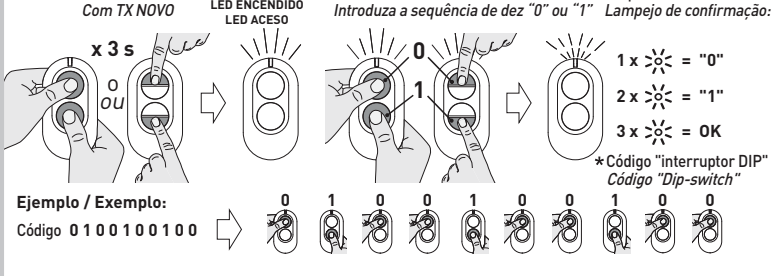


[H] Duplicación de un botón desde TX genérico* / Duplicação de um botão a partir de TX genérico*

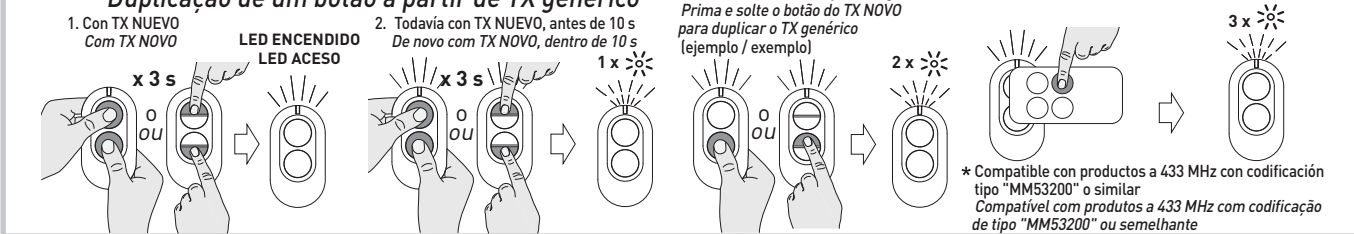


Solo modelos / Apenas modelos ZEN2 (ZEN2B/G/R/W/Y)-ZEN4 (ZEN4W)-ZENP2-ZENP4

[I] Adición de NUEVO TX desde TX existente / Adição NOVO TX a partir de TX existente

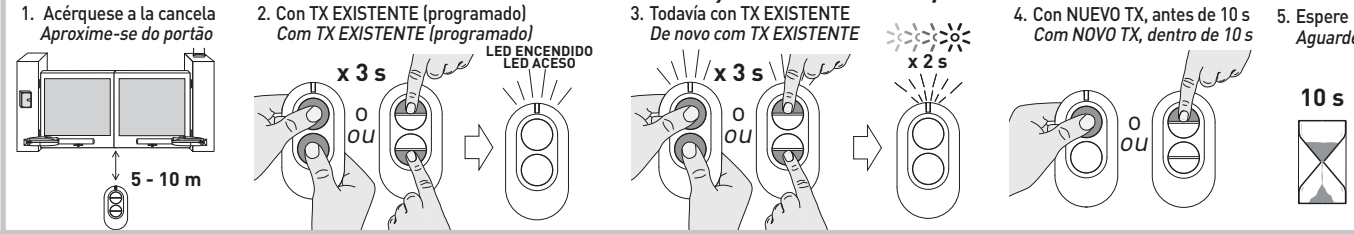

[J] Habilitar-deshabilitar cifrado AES* / Habilitar-deshabilitar codificação AES*

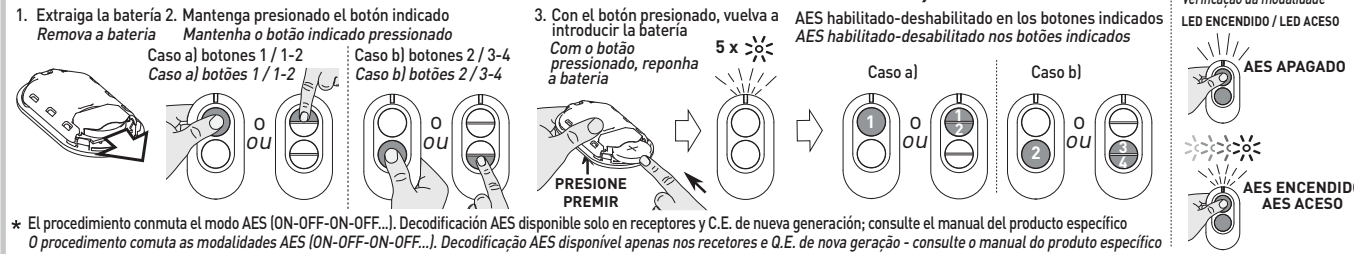

* El procedimiento conmuta el modo AES (ON-OFF-ON-OFF...). Decodificación AES disponible solo en receptores y C.E. de nueva generación; consulte el manual del producto específico / O procedimento comuta as modalidades AES (ON-OFF-ON-OFF...). Decodificação AES disponível apenas nos recetores e Q.E. de nova geração - consulte o manual do produto específico