

SMART_Q4

Novo Multifrequências

Smart-control by urban key [®]



- * código fixo (cópia direta)
- * Acabamento - Soft Touch
- * Multifrequência auto-ajustável (27-40Mhz)



Q4 - COPIA DIRETA

1- Prima e mantenha pressionado o 1º botão do QUARTZ, de seguida prima 4 vezes o 2º botão. O led irá piscar lento intermitente, largue os botões.

2- Coloque o emissor original perpendicular ao QUARTZ.


Prima o botão do original a copiar, quando o led do QUARTZ piscar rápido, indica que a gravação foi bem sucedida largue os botões.

3- Enquanto o led do QUARTZ pisca, prima e largue o botão onde deseja efetuar a gravação. O led pisca e apaga indicando que a gravação está concluída e está pronto a funcionar.

NOTAS:

- Para gravar os restantes botões repetir os passos a cima descritos.
- Se o procedimento não for bem sucedido, espere alguns segundos e recomeçar o processo a partir do 1º passo.
- Se necessários, ajuste a intensidade do sinal usando uma chave cerâmica. Para isso utilizar o analisados de comandos SNIFFER.

Posição Adequada para a cópia

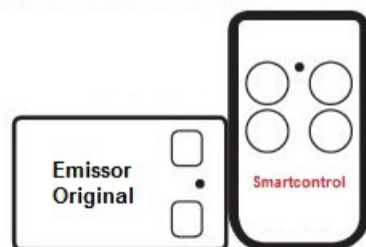

- **SNIFFER2.1** -Frequencímetro digital de 27.194Mhz - 868Mhz

- **POTENC** -Detetor de frequências quartz

